



ARTSHAPE ROUND LED TUNABLE WHITE

Tunable White Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: An Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $0 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK05. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0°C bis 40°C . Ausgewählte Leuchtenvarianten können mit einem schallabsorbierenden Gehäuse ausgestattet werden. Auf besonderen Wunsch ist es möglich, ein Accessoire (Füllung der Mitte mit Moos) auf einer feuerhemmenden Kartonunterlage herzustellen.




Büro Babyliis PARIS, Warschau



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE TW 4000	4320	42	2700 ÷ 6500	Ø650 x 85
ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM EDGE TW 6000	6120	59	2700 ÷ 6500	Ø900 x 85
ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE TW 8000	8520	82	2700 ÷ 6500	Ø1200 x 85

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	An Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)


Zusätzliche Informationen:

Auf individuellen Wunsch können EDGE-Leuchten in anderen Größen und in RGBW-Versionen gefertigt werden. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Artshape EDGE

Artshape FULL

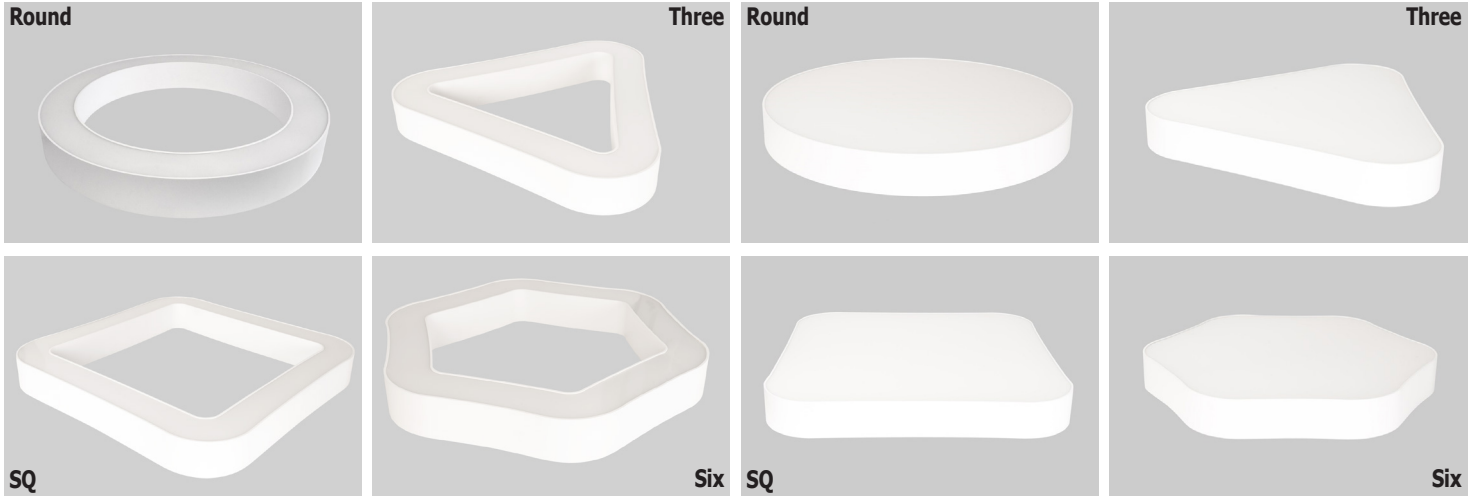


Artshape Up & Down (Round / Three / SQ / Six / Line)



Artshape TW (Tunable white)
(Round / Three / Sq / Six / Line)

Artshape RGB
(Round Edge / Three Edge / Sq Edge / Six Edge)

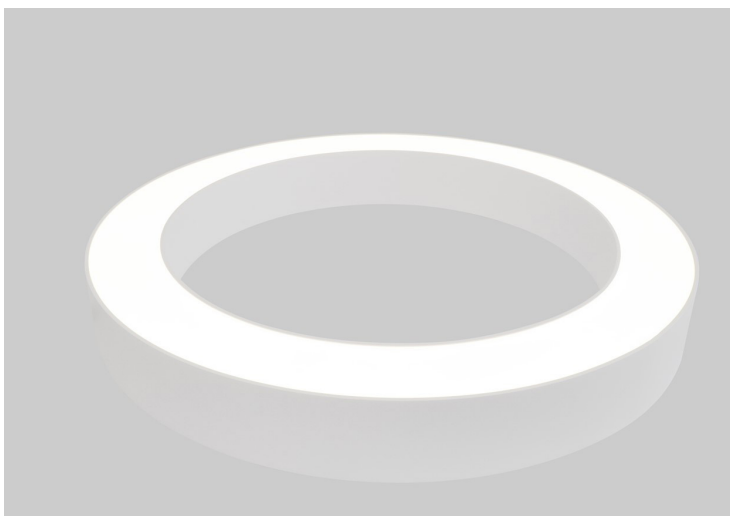

2700 ÷ 6500 K