

Produkt: ARTSHAPE OVAL LED SMALL UP&DOWN 2200/6000 PLX E 34 840 / Z-1,5M**Indeks:** 0SOSPEUD2260APLXW9Z

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do montażu nastropowego lub zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	ARTSHAPE OVAL LED
Nazwa	ARTSHAPE OVAL LED SMALL UP&DOWN 2200/6000 PLX E 34 840 / Z-1,5M
Indeks	0SOSPEUD2260APLXW9Z




Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2280 / 5940
Moc LED [W]	17/46
Strumień oprawy [lm]	6412
Moc oprawy [W]	70
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	92
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	4
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	35000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

Dane mechaniczne

Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	630 x 250 x 80÷90

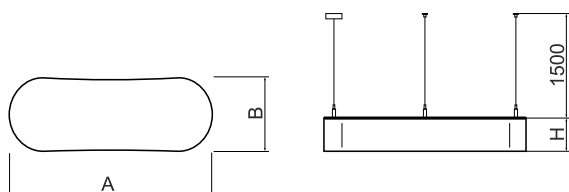

Fotometria

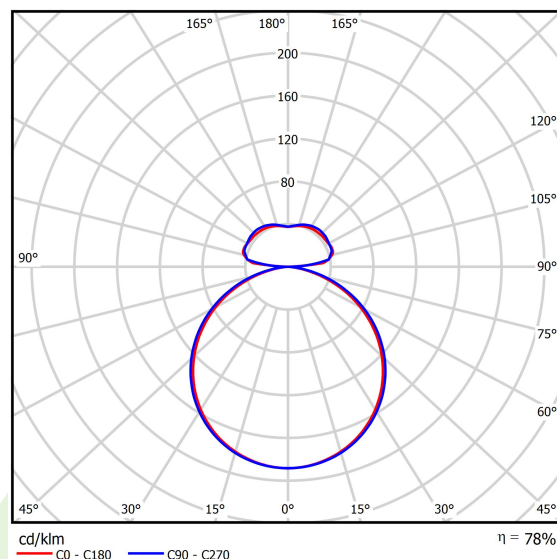

Akcesoria

Indeks 6E1-500OKW1P-3

Nazwa ZAWIESZENIE NEW TYP-J 34
DŁUGOŚĆ 1,5M PRZEWÓD 3X
1-PUNKT


Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Nazwa ZAWIESZENIE NEW TYP-E
DŁUGOŚĆ-1,5 METRA BEZ
PRZEWODU 1-PUNKT

Zdjęcie



Indeks 6E1-500OKW1P-Y-3

Nazwa ZAWIESZENIE NEW TYP-K 34
DŁUGOŚĆ 1,5M PRZEWÓD 3X
1-PUNKT TYP-Y

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-Y-1,5

Nazwa ZAWIESZENIE NEW TYP-L
DŁUGOŚĆ-1,5 METRA BEZ
PRZEWODU 1-PUNKT TYP-Y

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 02-12-2020