

Produkt: KUBIK CEILING SLIM LED 1X1,7W 24°/4000K E IP65 21**Indeks:** 19.3151.0001.21

Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP65. Oprawę Slim względem wersji standardowej charakteryzuje mniejsza wysokość. Kubik Ceiling LED Slim jest bardziej smukły, a co za tym idzie odstaje od sufitu na jedyne 5 cm.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK CEILING SLIM LED
Nazwa	KUBIK CEILING SLIM LED 1X1,7W 24°/4000K E IP65 21
Indeks	19.3151.0001.21



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	152
Moc LED [W]	2
Strumień oprawy [lm]	145
Moc oprawy [W]	3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	48,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5
Obciążalność obwodów	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Wymiary [mm]	100 x 100 x 50

Fotometria

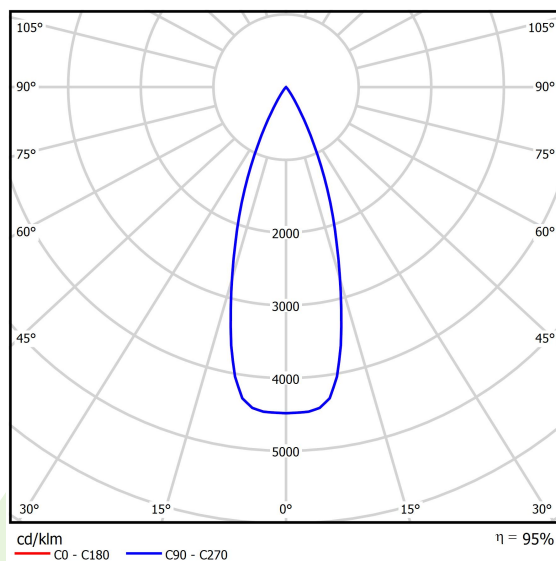

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 22-10-2024