

**Produkt:** STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 5500 STREET-M E IP66 21 740

**Index:** 19.3176.0011.21



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 507 x 209 x 144 mm. Gewicht 3,3 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,55%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4751 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Leuchten Lichtausbeute: 113,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos $\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>STREETPARK MINI LED PREMIUM</b>
Name	<b>STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 5500 STREET-M E IP66 21 740</b>
Index	<b>19.3176.0011.21</b>
EAN	<b>5902107272814</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>5755</b>
LED-Leistung [W]	<b>37</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>4751</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>42</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>113,1</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP66</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 40</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos $\phi$	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)</b>

## Technische Daten




Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	3,3
Abmessungen [mm]	507 x 209 x 144

## Lichtverteilung

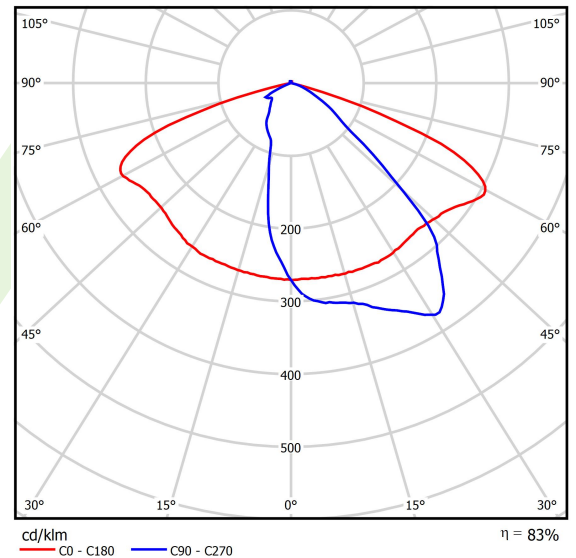

## Zubehör

Index 50EL60/48X100

Name Mastreduzierung 60/48x100 für  
Leuchte HDO369

Index 19.3100.0001.21

Name Pole Mounting Bracket for  
STREETPARK Fi 50

Index 19.3100.0002.21

Name Pole Mounting Bracket for  
STREETPARK Fi 60