

**Produkt:** TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 SHM EDD IP65 33 830 / 600X600**Index:** 19.4058.4413.33

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Spezial- oder Betondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 657 x 626 x 50-105 mm. Einbaudurchmesser: 603 x 603 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3011 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 144,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ° - 30 ° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale

Kategorie Clean-Einbauleuchten

Familie TOPAZ ODG CLEAN AL LED

Type TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 SHM EDD IP65 33 830 / 600X600

Index 19.4058.4413.33


EAN 5902107867416



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3807,2
LED-Leistung [W]	18,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	3011
Gesamtleistungsaufnahme [W]	20,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	144,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ° - 30 °
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

## Technische Daten

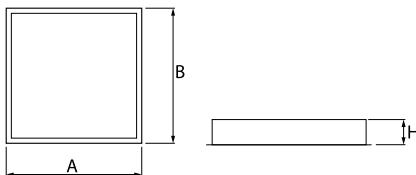

Montageart	Spezial- oder Betondecken
Leuchtenkörper	<b>Stahlblech</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9010 (weiß)</b>
Abdeckung	<b>SHM (gehärtetes mattes Glas)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Abmessungen [mm]	<b>657 x 626 x 50-105</b>
Einbaudurchmesser [mm]	<b>603 x 603</b>

## Lichtverteilung

