

Produkt: X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 830 / L-2248MM S-1,5M Index: 19,4088,3413,04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2248 x 48 x 70 mm. Gewicht 3,8 kg. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6991,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 137,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED
Туре	X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 830 / L-2248MM S-1,5M
Index	19.4088.3413.04
EAN	5902107308810
















Technische Daten

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	8424	
LED-Leistung [W]	44,8	
Leuchtenlichtstrom [lm]	6991,9	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	50,9	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	137,4	
Farbtemperatur [K]	3000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP40	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35	
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)	



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln
	□tH B	Leuchtenkörper	Aluminium
A		Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
		Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Gewicht [kg]	3,8
		Abmessungen [mm]	2248 x 48 x 70

Lichtverteilung

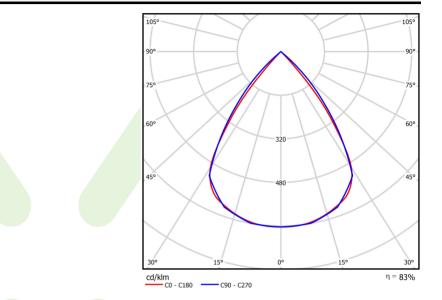



Zubehör

Index 6E1-500KW04K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 04 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB04K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 04 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

