

Produkt: ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL UP&DOWN 3000/6000 PLX E 34 840 / S-1,5M**Indeks:** 19.4014.4121.34

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrza o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

Informacje o produkcie



Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	ARTSHAPE ROUND LED
Nazwa	ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL UP&DOWN 3000/6000 PLX E 34 840 / S-1,5M
Indeks	19.4014.4121.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3040/5952
Moc LED [W]	23/43
Strumień oprawy [lm]	7074
Moc oprawy [W]	73
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	96,9
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	35000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	6 (B10), 11 (B16), 9 (C10), 15 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	11,4
Wymiary [mm]	Ø650 x 85

Fotometria

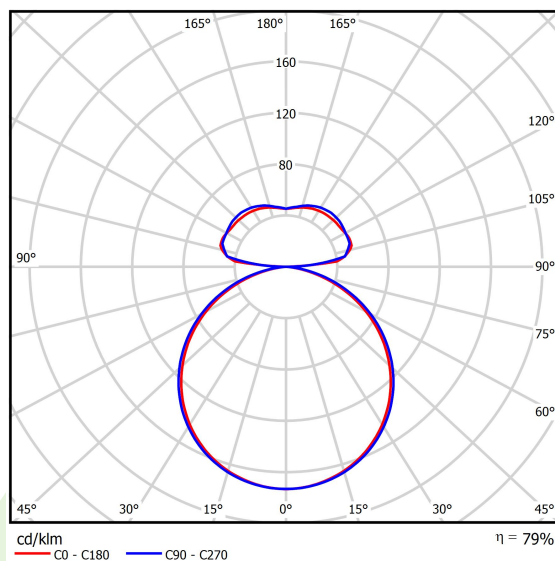

Akcesoria

Indeks 6E1-500OKW1P-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34
 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-
 POINT

Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT
 WIRE 1-POINT

Zdjęcie

