

**Produkt:** AGAT CLEAN LED 5200/7000 SHM E IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT**Index:** 19.4029.3111.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Einbaudurchmesser: 580 x 580 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur – 3000 K/gelbe Farbe (dominante Wellenlänge  $\lambda_p=592$  nm). SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4015/5491 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27,8/108,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 144,4/50,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 7 (C10), 11 (C16). Umgebungstemperatur: 5 – 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	Clean-Einbauleuchten
Familie	AGAT CLEAN LED
Type	AGAT CLEAN LED 5200/7000 SHM E IP65 34 830/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT
Index	19.4029.3111.34
EAN	5902107429096



## Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5076/6942
LED-Leistung [W]	24,8/97,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	4015/5491
Gesamtleistungsaufnahme [W]	27,8/108,9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	144,4/50,4
Farbtemperatur [K]	3000/gelbe Farbe (dominante Wellenlänge $\lambda_p=592$ nm)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 – 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	7 (B10), 11 (B16), 7 (C10), 11 (C16)

## Technische Daten



Montageart	<b>in Moduldecken und Gipskartondecken</b>
Leuchtenkörper	<b>Stahlblech</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9016 (weiß)</b>
Abdeckung	<b>SHM (gehärtetes mattes Glas)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Abmessungen [mm]	<b>596 x 596 x 76</b>
Abmessungen M625 [mm]	<b>621 x 621 x 76</b>
Einbaudurchmesser [mm]	<b>580 x 580</b>

## Lichtverteilung

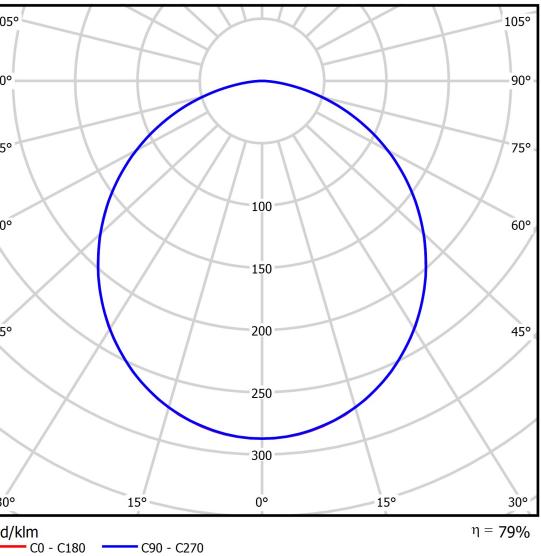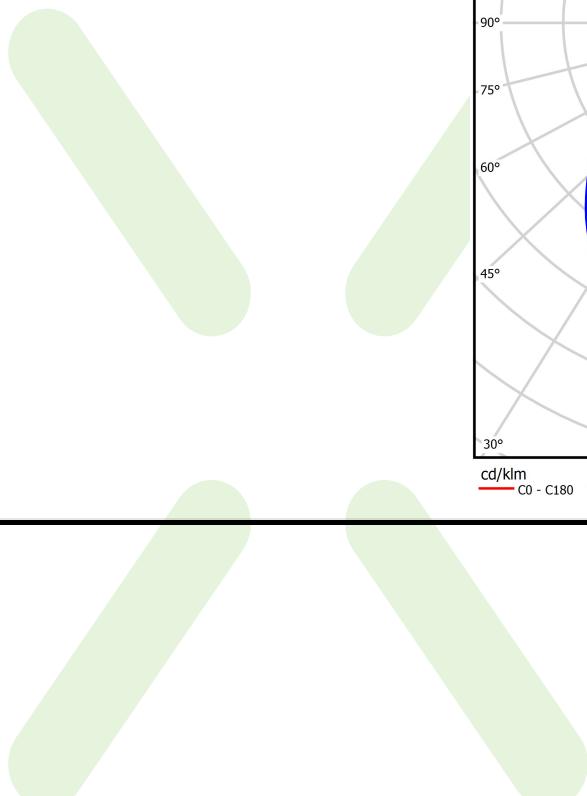

## Zubehör

Index 2M-X414LKPIPTS

Type AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT  
DO SUFITU G/K - KOMPLET

