Produkt: FASAD FLOOR LED 4400 SH SYM FLOOD E IP67 830 / L=1237mm
Indeks: 19.4192.2411.00

Opis

Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium, malowany farbą proszkową odporną na czynniki atmosferyczne. Układ optyczny składa się z soczewki liniowej wykonanej z przezroczystego PC. Przesłona to szyba hartowana przezroczysta mocowana w korpusie oprawy. Szczelność zapewniają wysokiej jakości uszczelki silikonowe. Wszystkie śruby mocujące wykonane ze stali INOX. Mocowanie w podłożu za pomocą puszki montażowej wykonanej z profilu aluminium dostarczonej w komplecie. Zastosowanie: oświetlenie placów i skwerów, oświetlenie dekoracyjne stref wejścia w budynkach oraz dróg dojścia i otoczenia budynków jak również iluminacja niewielkich obiektów architektonicznych lub przyrodniczych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy zewnętrzne**
Rodzina	**FASAD FLOOR LED**
Nazwa	**FASAD FLOOR LED 4400 SH SYM FLOOD E IP67 830 / L=1237mm**
Indeks	**19.4192.2411.00**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4406**
Moc LED [W]	**23,4**
Strumień oprawy [lm]	**4136**
Moc oprawy [W]	**24,7**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**167,4**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 66° / 95°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP67**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**-25 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**w podłożu**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**szary**
Przesłona	**SH (szyba hartowana transparentna)**
Odporność mechaniczna	**IK10**
Waga [kg]	**8,4**
Wymiary [mm]	**1237 x 120 x 127**

Fotometria

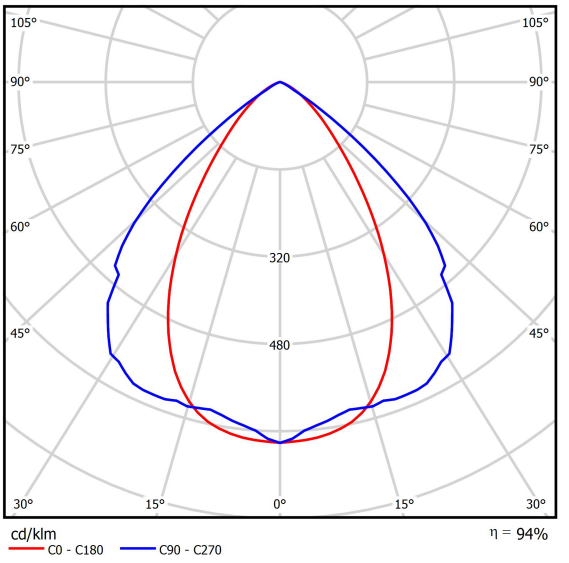

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 05-04-2024