


Produkt: UNIVERSAL LINE LED 8000 PLX E IP20 24 840 / L-1159MM  
Index: 19.4195.2321.24

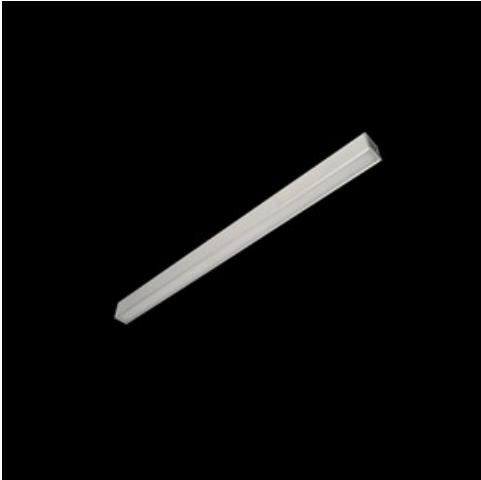

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1159 x 60 x 75 mm. Gewicht 1,18 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,22%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6266 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 53 W. Leuchten Lichtausbeute: 118,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	UNIVERSAL LINE LED
Type	UNIVERSAL LINE LED 8000 PLX E IP20 24 840 / L-1159MM
Index	19.4195.2321.24
EAN	5902107195823



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8330
LED-Leistung [W]	48
Leuchtenlichtstrom [lm]	6266
Gesamtleistungsaufnahme [W]	53
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	118,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,18
Abmessungen [mm]	1159 x 60 x 75

Lichtverteilung



Zubehör

Index	01LU-UN
Type	UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF



Index	01LU-UPZ
Type	UNIVERSAL LINE FÜR AUFHÄNGUNG



Index	6E1-500KWANK-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT




Index	19.3272.1205.00
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-500KWB24K-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-9875-4-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

