Produkt: DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596
Indeks: 19.4100.4321.34

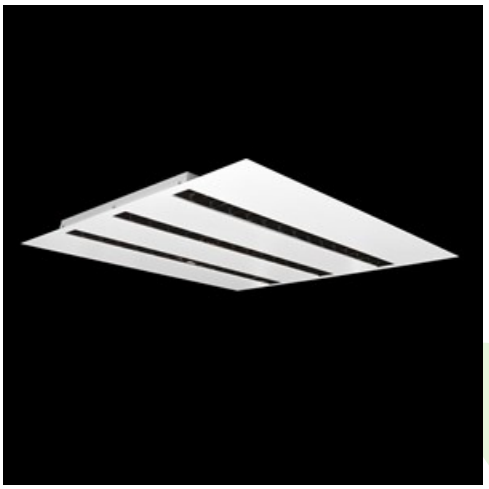

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu uchwytów lub ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu blachy nastropowej) lub za pomocą blachy nastropowej i zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy do wbudowania**
Rodzina	**DOMINO LOW UGR LED**
Nazwa	**DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596**
Indeks	**19.4100.4321.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6709,5**
Moc LED [W]	**33,9**
Strumień oprawy [lm]	**5568**
Moc oprawy [W]	**38**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**146,5**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°**
Klasa ochrony	**II**
Stopień szczelności	**IP20**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16)**

Dane mechaniczne

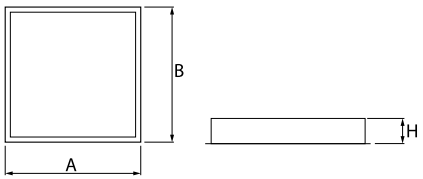

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**RASTER (raster antyolśnieniowy)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**2,9**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 23**
Otwór montażowy [mm]	**585 x 585**

Fotometria

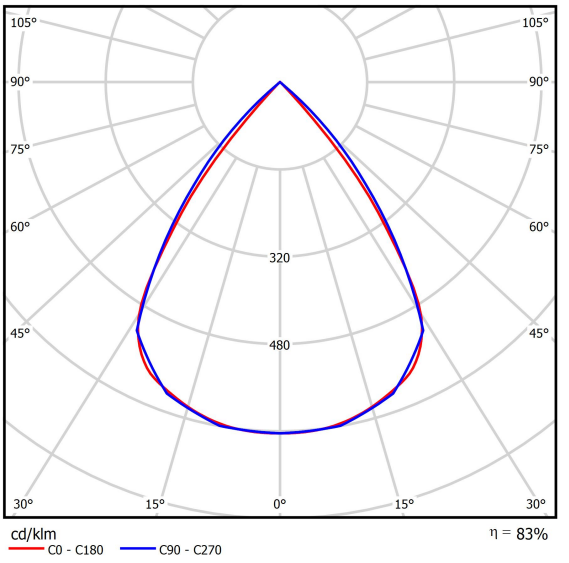
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
320
45°
480
45°
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 83%
C0 - C180
C90 - C270

Akcesoria

Indeks	19.3200.0001.00
Nazwa	DOMINO LOW UGR LED 2100/4200/6300 UCHWYTY G/K KPL. / 596X596 / 596X296 / 1196X75 / 596X75
Zdjęcie	

Indeks	19.3200.0004.34
Nazwa	DOMINO LOW UGR LED BLACHA NASTROP-ZAWIESZENIE E 34 / 596X596
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.0101.34
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KW341P-3Y
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-G 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT TYPE-Y
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-Y-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-L LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT TYPE-Y
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024