

**Produkt:** PARALLEL LED 6000 OPTICS-AREA E 34 840 / L-1710MM

**Index:** 19.4101.6321.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1710 x 70 x 50 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,96%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 141,4° / 96,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5525 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 138,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	PARALLEL LED
Name	PARALLEL LED 6000 OPTICS-AREA E 34 840 / L-1710MM
Index	19.4101.6321.34
EAN	5902107369576



## Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6909,6
LED-Leistung [W]	35,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	5525
Gesamtleistungsaufnahme [W]	39,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	138,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 141,4° / 96,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

## Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1710 x 70 x 50

## Lichtverteilung

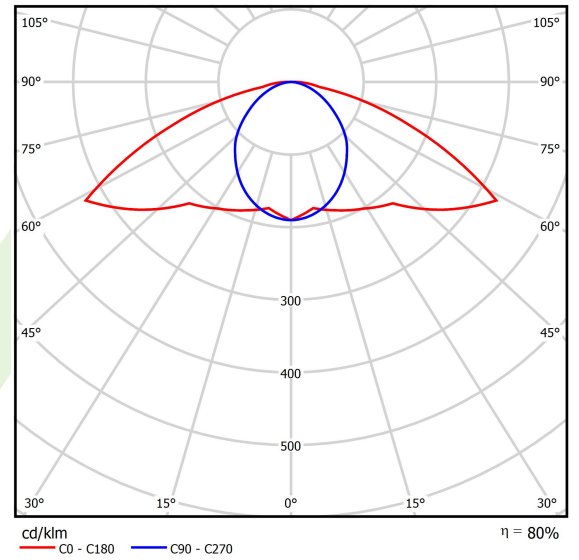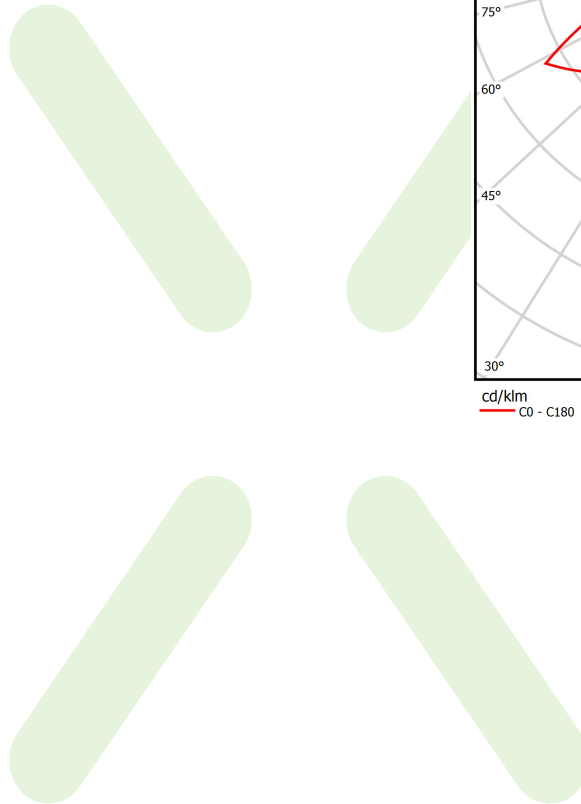

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

## Zubehör

Index 19.4101.0004.34

Name PARALLEL LED ACCESSORIES  
COVER L-1708MM 34

Index 19.4101.0002.00

Name PARALLEL LED ACCESSORIES  
CONNECTOR

Index 19.4101.0001.34

Name PARALLEL LED SET  
ACCESSORIES END-CAP 34

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Name SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT