


Produkt: BERYL LED NK 2200 PLX E 34 830

Indeks: 19.4126.2111.34

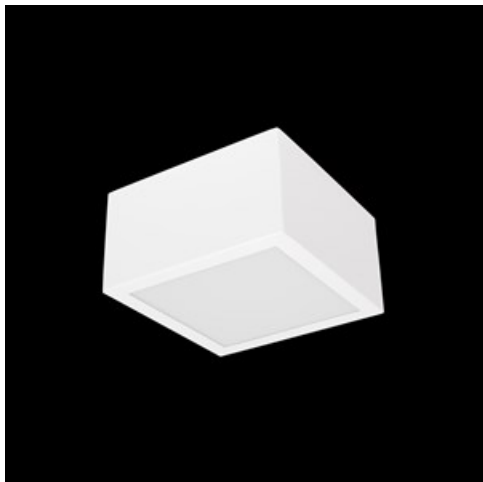

Opis

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Stopień szczelności IP20. Przesłona oprawy może być wykonana z opalizowanego PMMA. Produkt wyposażony w panel LED o wysokiej wydajności świetlnej. Oprawy Beryl LED N są chętnie stosowane do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak hotele, banki, biura, sklepy, salony samochodowe.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	BERYL LED NK
Nazwa	BERYL LED NK 2200 PLX E 34 830
Indeks	19.4126.2111.34



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2193
Moc LED [W]	15
Strumień oprawy [lm]	1717
Moc oprawy [W]	16
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	107,3
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 79,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16)

Dane mechaniczne

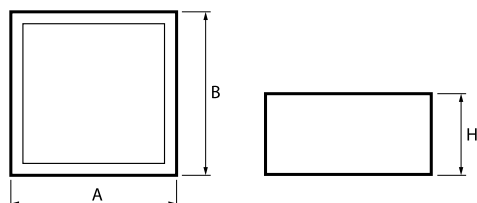

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	1,99
Wymiary [mm]	200 x 200 x 110

Fotometria

