

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500 PLX E PIR 34 840

Index: 19.4250.112D.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 365 x 365 x 50 mm. Gewicht 2,7 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,65%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1798 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 126,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 75 (B10), 120 (B16), 75 (C10), 120 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT
Name	RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500 PLX E PIR 34 840
Index	19.4250.112D.34
EAN	5902107203085



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2377
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	1798
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	126,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 80000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	75 (B10), 120 (B16), 75 (C10), 120 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,7
Abmessungen [mm]	365 x 365 x 50

Lichtverteilung

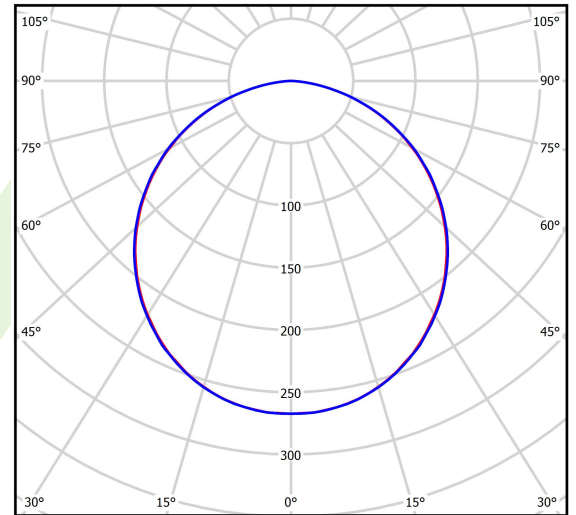

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 76\%$