

Produkt: RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 1200x300**Indeks:** 19.4346.5111.34

Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub na zawieszach. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp. Producent informuje, że przy montażu na zawieszach podczas pracy oprawy dopuszczalne są widoczne odkształcenia oprawy od płaszczyzny poziomej w granicach +/-6 mm. Spowodowane jest to naturalnym zjawiskiem rozszerzalności cieplnej materiałów oraz własnym ciężarem. W przypadku konieczności zachowania większych tolerancji płaskości prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym w celu dobrania odpowiedniego rozwiązania oświetlenia.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	RIM LED COMPACT
Nazwa	RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 1200x300
Indeks	19.4346.5111.34
EAN	5902107390112



Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5378
Moc LED [W]	27,2
Strumień oprawy [lm]	4464
Moc oprawy [W]	30,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	146,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 112,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	21 (B10), 34 (B16), 35 (C10), 57 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawieszach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1195 x 295 x 10

Fotometria

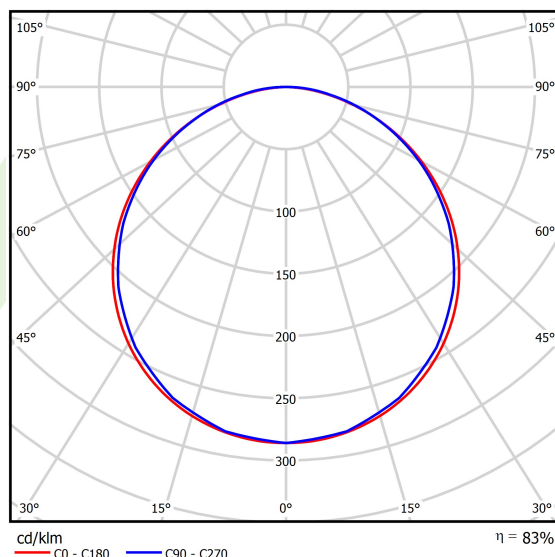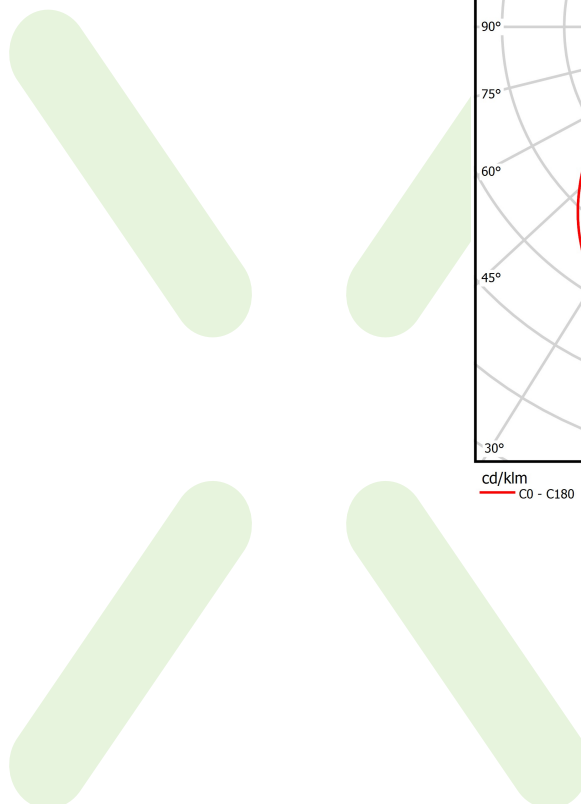


Akcesoria

Indeks 01ARTLUGK-AW

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT
LED RAMKA ADAPTACYJNA DO
SUFITU G/K 34 / 1200X300

Zdjęcie



Indeks 01ARTLURNW12

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT
LED NASTROPOWA RAMKA
ADAPTACYJNA STANDARD 34 /
1200X300


Zdjęcie



Indeks 19.3247.0013.34

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT
LED SURFACE ACCESSORIES
BASIC 34 / 1200X300


Zdjęcie



Indeks 19.3213.0077.34

Nazwa BACKPANEL LED AKCESORIA
KPL. Z ZAWIESZENIEM 1,5M /
1200X300

Zdjęcie



Indeks 01ARTL-Z

Nazwa RIM LED / EUROPANEL LED -
LINKA ZABEZPIEZAJĄCA DO
SUFITU

Zdjęcie

