

Produkt: RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840**Indeks:** 19.4346.1111.34

Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub na zawieszach. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp. Producent informuje, że przy montażu na zawieszach podczas pracy oprawy dopuszczalne są widoczne odkształcenia oprawy od płaszczyzny poziomej w granicach +/-6 mm. Spowodowane jest to naturalnym zjawiskiem rozszerzalności cieplnej materiałów oraz własnym ciężarem. W przypadku konieczności zachowania większych tolerancji płaskości prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym w celu dobrania odpowiedniego rozwiązania oświetlenia.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	RIM LED COMPACT
Nazwa	RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840
Indeks	19.4346.1111.34
EAN	5902107317980



Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5378
Moc LED [W]	27,2
Strumień oprawy [lm]	4033
Moc oprawy [W]	30,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	132,2
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawieszach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	3,1
Wymiary [mm]	595 x 595 x 10


Fotometria

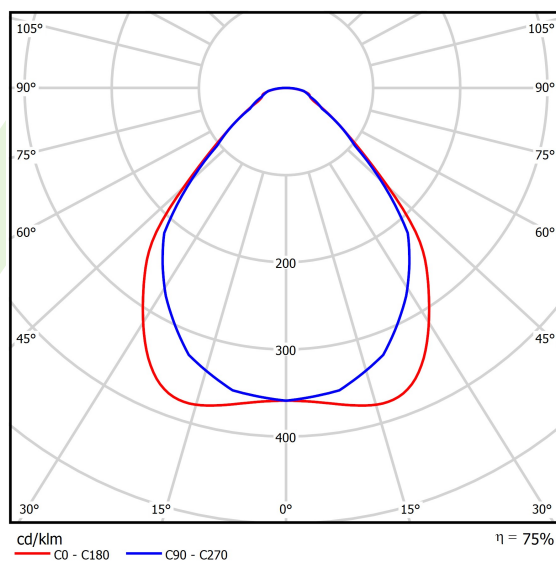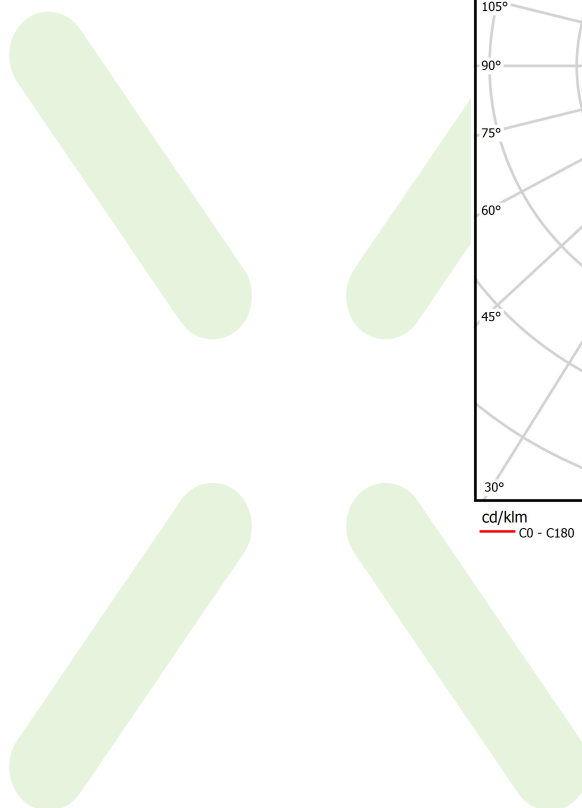

Aksesoria

Indeks 2C1A7392-34R

Nazwa EUROPANEL / BACKPANEL /
RIM COMPACT LED RECESSED
ACCESSORIES 34 / 600X600




Indeks 01ARTLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT
LED SURFACE ACCESSORIES
STANDARD 34 / 600X600




Indeks 01ARTBLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT
LED SURFACE ACCESSORIES
BASIC 34 / 600X600x43mm



Indeks 19.3213.0076.34

Nazwa BACKPANEL / RIM LED
AKCESORIA KPL. Z
ZAWIESZENIEM 1,5M / 600X600



Indeks 01ARTL-Z

Nazwa RIM LED / EUROPANEL LED -
LINKA ZABEZPIEZAJĄCA DO
SUFITU

