

Produkt: RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM

Index: 19.4357.4A11.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: Ø1000 x 188 mm. Gewicht 19,3 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 84,39%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 11080 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 99 W. Leuchten Lichtausbeute: 111,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 9 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | RUBIN ROUND LED |
| Type | RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX L-DOWN E 21 830 / H-180MM |
| Index | 19.4357.4A11.21 |





Technische Daten


| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 13129 |
| LED-Leistung [W] | 88 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 11080 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 99 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 111,9 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 6 (B10), 9 (B16), 10 (C10), 17 (C16) |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 19,3 |
| Abmessungen [mm] | Ø1000 x 188 |



Lichtverteilung

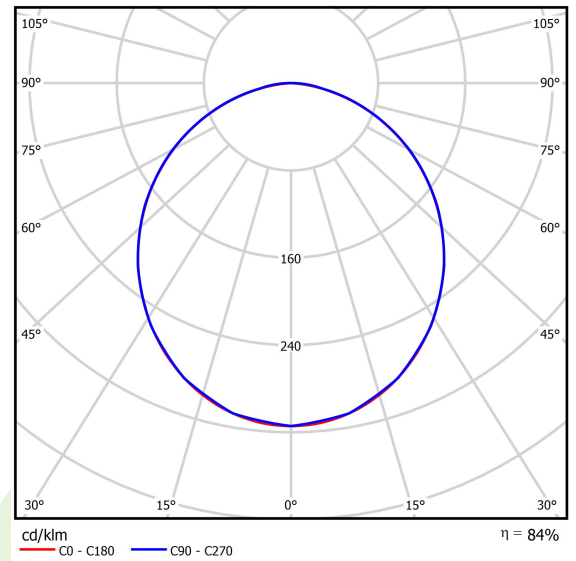

Zubehör

Index 6E1-500OK211P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 21
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT