

Produkt: RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-90MM**Indeks:** 19.4357.7613.34

Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wewnątrz wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć oślnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN ROUND LED
Nazwa	RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 830 / H-90MM
Indeks	19.4357.7613.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4143
Moc LED [W]	28
Strumień oprawy [lm]	3298
Moc oprawy [W]	31
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	106,4
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,5
Wymiary [mm]	Ø480 x 98

Fotometria

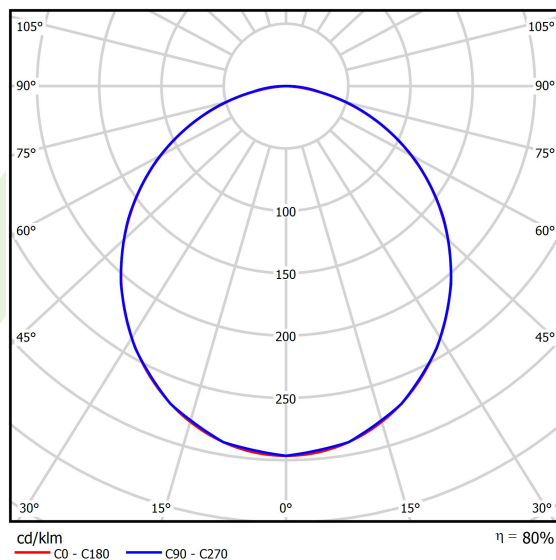

Akcesoria

Indeks 6E1-1600-3-STR5
 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-O 21
 LENGHT 1,6M WIRE 5X 3-POINTS



Indeks 6E1-500KW1P-5
 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34
 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Indeks 19.3272.1205.00
 Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

