

Produkt: NEPTUN INOX INDUSTRY LED 10000 SH-ORNAMENTAL E IP65 20 840 / 1283X120X72MM HT50

Index: 19.4368.2121.20



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus austenitischer rostfreier Stahl INOX A2 (AISI 304). Farbe - INOX. Abmessungen: 1283 x 120 x 72 mm. Abdeckung: SH-ORNAMENTAL (gehärtetes Ornamentglas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 90,98%. Abstrahlwinkel: 111. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9587,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Leuchten Lichtausbeute: 171,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Industrieleuchten |
| Familie | NEPTUN INOX INDUSTRY LED |
| Type | NEPTUN INOX INDUSTRY LED 10000 SH-ORNAMENTAL E IP65 20 840 / 1283X120X72MM HT50 |
| Index | 19.4368.2121.20 |




Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 10536 |
| LED-Leistung [W] | 50 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 9587,8 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 56 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 171,2 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | 111 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 80000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 50 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | austenitischer rostfreier Stahl INOX A2 (AISI 304) |
| Leuchtenfarbe | INOX |
| Abdeckung | SH-ORNAMENTAL (gehärtetes Ornamentglas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] | 1283 x 120 x 72 |

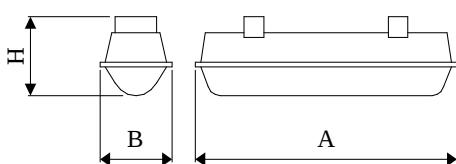

Lichtverteilung

