

Produkt: GRANVIA 7500 MEDIUM E 34 840 / L-1500MM**Index:** 19.4377.4221.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1500 x 72 x 66 mm. Gewicht 1,7 kg. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 96,87%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 61,2° / 61,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7485,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 186,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\varphi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: -20 °C bis 35 °C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

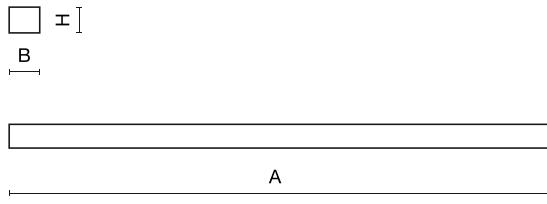
Produktmerkmale

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	GRANVIA
Type	GRANVIA 7500 MEDIUM E 34 840 / L-1500MM
Index	19.4377.4221.34
EAN	5902107596514



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7726,9
LED-Leistung [W]	35,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	7485,5
Gesamtleistungsaufnahme [W]	40,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	186,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 61,2° / 61,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 °C bis 35 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PMMA Linsen
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Gewicht [kg]	1,7
Abmessungen [mm]	1500 x 72 x 66

Lichtverteilung