

Produkt: PAREO RETRO LED 4200 STREET-M24 E IP66 04 740**Indeks:** 19.4395.5681.04

Opis

Pareo Retro łączy w sobie ponadczasową elegancję historycznych latarni ulicznych z nowoczesną wydajnością LED, oferując doskonałą jakość światła, oszczędność energii i zrównoważony rozwój. Doskonale nadaje się do miejskich dróg, parków i obiektów zabytkowych, zachowując klasyczną estetykę, jednocześnie zmniejszając zanieczyszczenie światłem i koszty operacyjne. Trwałe, wszechstronne i estetyczne oprawy Pareo Retro to idealny wybór dla zrównoważonego oświetlenia inspirowanego dziedzictwem kulturowym.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	PAREO RETRO LED
Nazwa	PAREO RETRO LED 4200 STREET-M24 E IP66 04 740
Indeks	19.4395.5681.04



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4242
Moc LED [W]	19,4
Strumień oprawy [lm]	3117,2
Moc oprawy [W]	21,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	146,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył uliczny
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	108000
Lx/By	L95/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 50
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Obciążalność obwodów	20 (B10), 32 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Dane mechaniczne

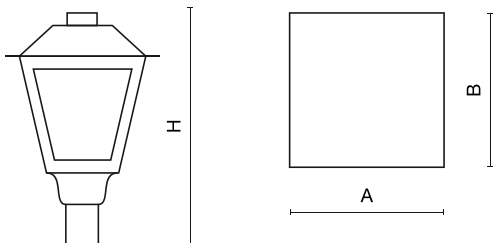

Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	soczewki PMMA oraz szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Wymiary [mm]	400 x 400 x 815

Fotometria

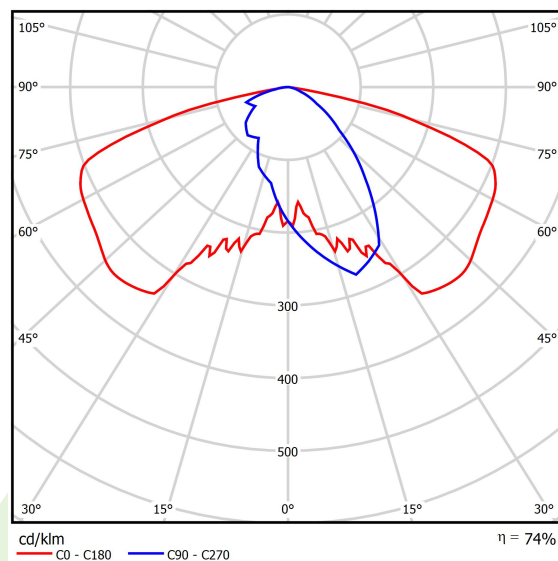

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 09-04-2025