

**Produkt:** KUBIK POLE NEW L 12000 STREET-M-2 E IP65 25 730 / 6000/850mm**Indeks:** 19.4332.2811.25

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania ulic, parków, ogrodów. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu oślnienia, zapewniający równomierny rozkład światła. Uwaga: Oprawy o wysokości do 6m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidualnej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy. Rodzaj i wymiary fundamentu każdorazowo są uzależnione od warunków posadowienia. Obowiązek ostatecznego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK POLE NEW L
Nazwa	KUBIK POLE NEW L 12000 STREET-M-2 E IP65 25 730 / 6000/850mm
Indeks	19.4332.2811.25
EAN	5902107412876



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	11182
Moc LED [W]	70,4
Strumień oprawy [lm]	10519,2
Moc oprawy [W]	78,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	133,5
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył uliczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	850 x 120 x 6000

## Fotometria

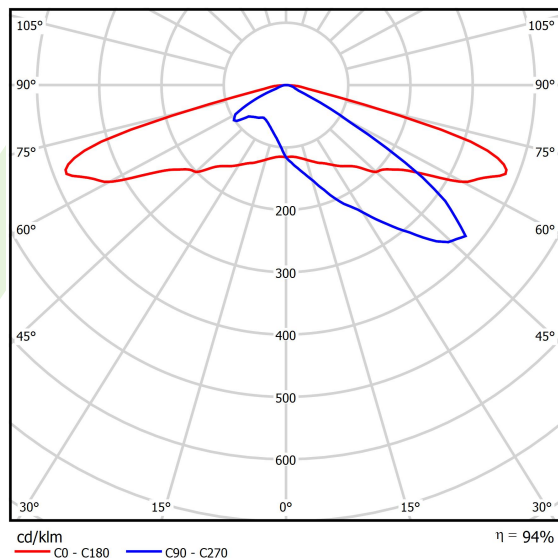

## Akcesoria

Indeks 17ROFU311150

Nazwa ROSA FUNDAMENT B-50

Zdjęcie

