


**Produkt:** ARIBAU SOUND ABSORBENT 2200 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/BLUE E 04 840 / 596X596MM 3R/7X1

**Index:** 19.4335.2221.04

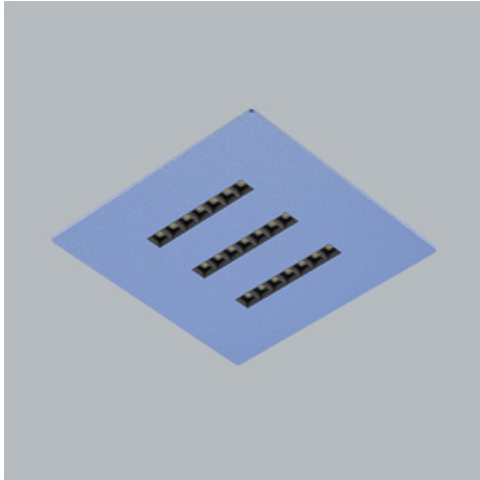

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/blau. Abmessungen: 596 x 596 x 50 mm. Gewicht 3,7 kg. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1874,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>ARIBAU SOUND ABSORBENT</b>
Type	<b>ARIBAU SOUND ABSORBENT 2200 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/BLUE E 04 840 / 596X596MM 3R/7X1</b>
Index	<b>19.4335.2221.04</b>
EAN	<b>5902107414771</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>2259</b>
LED-Leistung [W]	<b>11,1</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>1874,4</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>12,5</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>150</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP40</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>72000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech/PET
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)/blau
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,7
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 50

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 19.4342.0001.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
DISTRIBUTOR VERSION E

Index 19.4342.0003.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
CONNECTOR MALE VERSION E

Index 19.4342.0007.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
SIDE CONNECTOR 04

Index 19.4342.0006.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
INTERNAL CONNECTOR 04

Index 19.4342.0004.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
WIRE MALE-FEMALE 0,7M  
VERSION E

Index 19.4342.0005.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
WIRE MALE-FEMALE 1,3M  
VERSION E