


Produkt: DOMINO CLEAN SURFACE LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD IP65 21 930 / 645X645MM
Indeks: 19.4405.1133.21

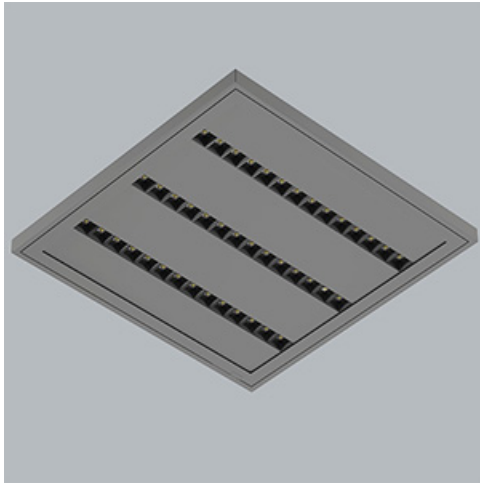

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu nastropowego. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino Clean Surface LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Stopień szczelności IP65.

Informacje o produkcji

Kategoria	Oprawy Clean nastropowe
Rodzina	DOMINO CLEAN SURFACE LOW UGR LED
Nazwa	DOMINO CLEAN SURFACE LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD IP65 21 930 / 645X645MM
Indeks	19.4405.1133.21
EAN	5902107871154



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5847
Moc LED [W]	32,2
Strumień oprawy [lm]	5028
Moc oprawy [W]	36,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	139,3
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary)
Przesłona	RASTER (raster antyolśnieniowy)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	645 x 645 x 40

Fotometria

