

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 8000 PLX EDD 04 840 LINE / L-2250MM

Index: 19.4437.1523.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2250 x 60 x 72 mm. Gewicht 3,34 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5447,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 107,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Type	X-LINE PRO COMPACT 8000 PLX EDD 04 840 LINE / L-2250MM
Index	19.4437.1523.04
EAN	5902107518363



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8916
LED-Leistung [W]	44,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	5447,7
Gesamtleistungsaufnahme [W]	50,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	107,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,34
Abmessungen [mm]	2250 x 60 x 72

Lichtverteilung

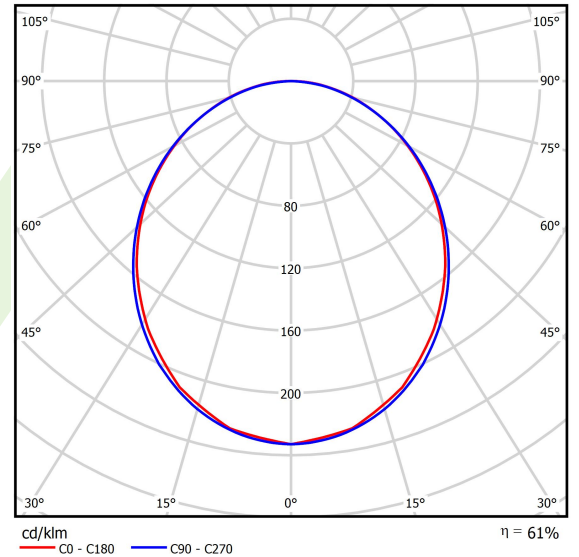


Zubehör

Index 6E1-500KW041P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 04
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.2118.0001.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN FRONT+END SET 04

Index 19.2118.0003.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN MIDDLE SET 04

Index 19.2118.0006.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE FRONT+END
SET 04

Index 19.2118.0007.04

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE MIDDLE SET 04