




ARTSHAPE THREE LED

Oprawy architektoniczne

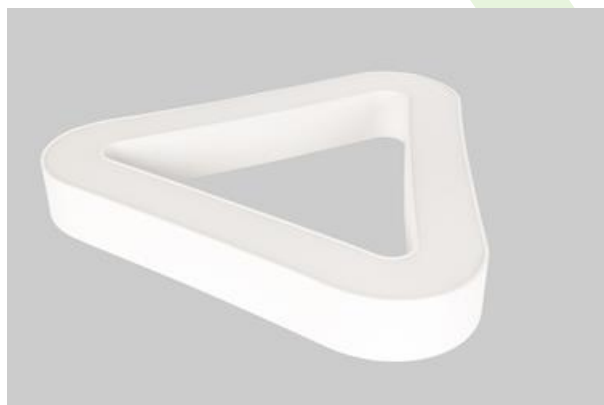

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.




Biuro 3D PRO, Łódź



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ARTSHAPE THREE LED SMALL EDGE 3000	2970	25	4000	630 x 575 x 85
ARTSHAPE THREE LED SMALL EDGE 6000	5681 / 5940	50	3000 / 4000	630 x 575 x 85
ARTSHAPE THREE LED MEDIUM EDGE 4500	4262 / 4455	35	3000 / 4000	900 x 809 x 85
ARTSHAPE THREE LED MEDIUM EDGE 9000	8910	70	4000	900 x 809 x 85
ARTSHAPE THREE LED LARGE EDGE 6000	5940	50	4000	1170 x 1043 x 85
ARTSHAPE THREE LED LARGE EDGE 12000	11880	92	4000	1170 x 1043 x 85
ARTSHAPE THREE LED SMALL EDGE TW 4000	3960	38	2700 ÷ 6500	630 x 575 x 85
ARTSHAPE THREE LED MEDIUM EDGE TW 6000	5880	57	2700 ÷ 6500	900 x 809 x 85
ARTSHAPE THREE LED LARGE EDGE TW 8000	8040	77	2700 ÷ 6500	1170 x 1043 x 85
ARTSHAPE THREE LED SMALL EDGE UP&DOWN 2800/6000	2888/5940	75	4000	630 x 575 x 85
ARTSHAPE THREE LED MEDIUM EDGE UP&DOWN 4000/9000	4104/8910	105	4000	900 x 809 x 85
ARTSHAPE THREE LED LARGE EDGE UP&DOWN 5000/12000	5320/11880	135	4000	1170 x 1043 x 85
ARTSHAPE THREE LED SMALL FULL 6000	6192	50	4000	630 x 575 x 85
ARTSHAPE THREE LED SMALL FULL UP&DOWN 2800/6000	2888/6192	73	4000	630 x 575 x 85
ARTSHAPE THREE LED MEDIUM FULL UP&DOWN 4000/11000	4104/10894	122	4000	900 x 809 x 85
ARTSHAPE THREE LED LARGE FULL UP&DOWN 5000/16000	5320/16338	175	4000	1170 x 1043 x 85

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	60000/35000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E) DIM DALI (EDD) *
Współczynnik mocy cos ϕ	>0,95

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)

Informacje dodatkowe:


Na indywidualne zapytanie istnieje możliwość wykonania opraw EDGE w większych rozmiarach oraz w wersjach RGBW. Oprawy charakteryzują się szczelnie zamkniętą komorą źródeł LED (IP65), dzięki czemu nie widać zanieczyszczeń na przesłonie przez długi czas eksploatacji. Zakres temperatur składowania, magazynowania i transportu od 0° C do 40° C. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Artshape EDGE

Artshape FULL

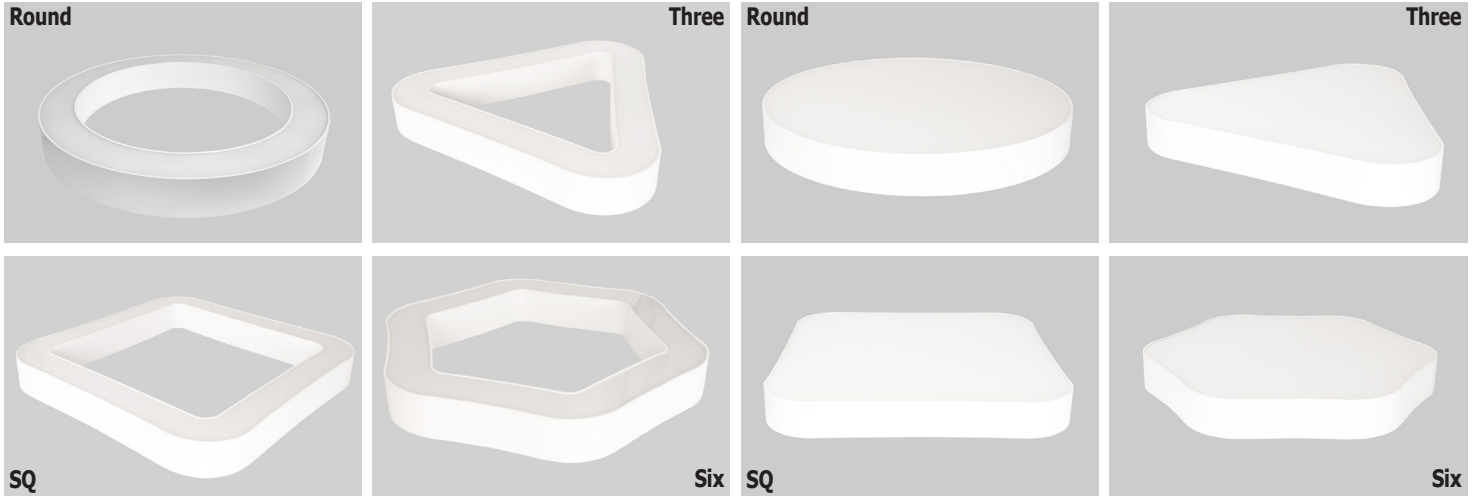


Artshape Up & Down (Round / Three / SQ / Six / Line)



Artshape TW (Tunable white)
(Round / Three / Sq / Six / Line)

Artshape RGB
(Round Edge / Three Edge / Sq Edge / Six Edge)

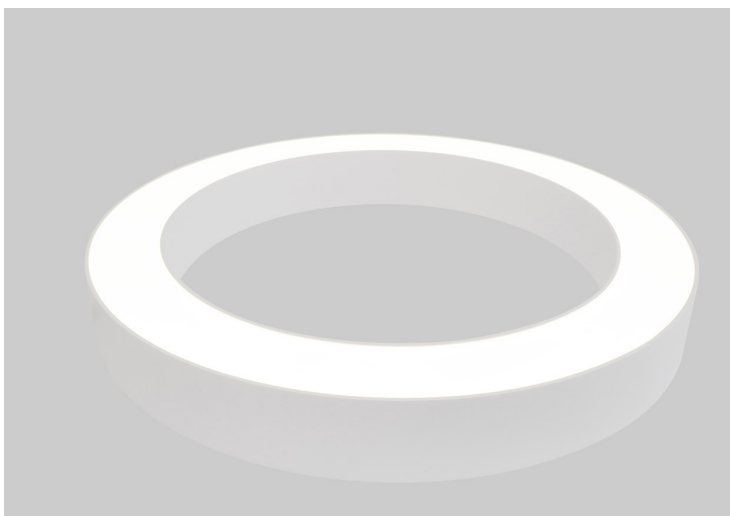

2700 ÷ 6500 K