

Produkt: ARTSHAPE OVAL LED LARGE FULL SUSPENDED 6000 PLX E 34 840 / S-1,5M**Indeks:** 19.4010.3321.34

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennej palety aluminiowej. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

Informacje o produkcie



Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	ARTSHAPE OVAL LED
Nazwa	ARTSHAPE OVAL LED LARGE FULL SUSPENDED 6000 PLX E 34 840 / S-1,5M
Indeks	19.4010.3321.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5940
Moc LED [W]	43
Strumień oprawy [lm]	4368
Moc oprawy [W]	50
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	87,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	13,5
Wymiary [mm]	1170 x 250 x 85

Fotometria

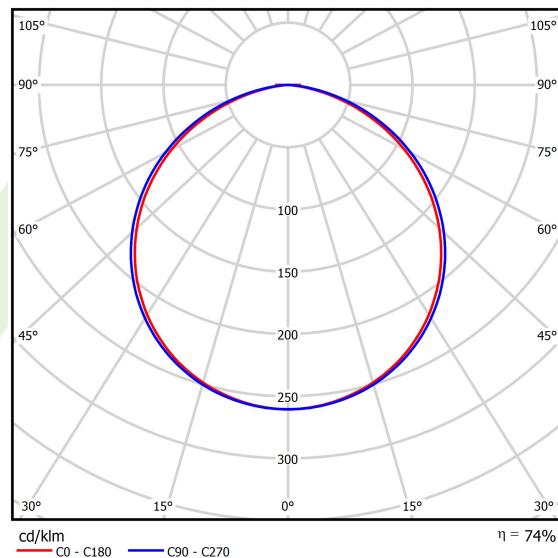

Akcesoria

Indeks 6E1-500OKW1P-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-
POINT


Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie



Indeks 6E1-500OKW1P-Y-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-K 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-
POINT TYPE-Y

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-Y-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-L
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT TYPE-Y

Zdjęcie

