Produkt: ANGLE 3700 40° EDD 33 830
Index: 19.4130.2213.33

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø151 x 125 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI82. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3039 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 108,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**ANGLE**
Type	**ANGLE 3700 40° EDD 33 830**
Index	**19.4130.2213.33**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3624**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3039**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**108,5**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**82**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 33,4° / 33,4°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**in abgehängter Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9010 (weiß)**
Abdeckung	**gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø151 x 125**
Einbaudurchmesser [mm]	**Ø143**
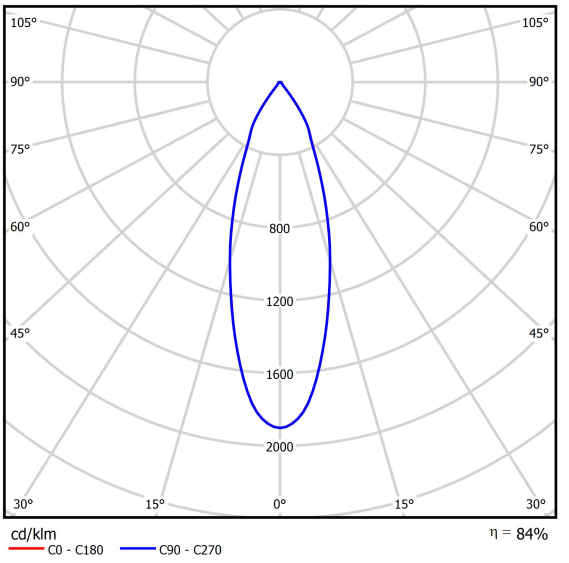
Lichtverteilung