

**Produkt:** X-LINE SLIM UP&DOWN LED 3250/3250 PC/OPTICS-WIDE EDD 24 830 / L-1425MM S-1,5M

**Index:** 19.4181.4213.24



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1425 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/OPTICS (opaleszierendes Polycarbonat/Linsen) [up/down]. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 4856 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36,6 W. Lichtausbeute: 132,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung.

## Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM UP&DOWN LED
Type	X-LINE SLIM UP&DOWN LED 3250/3250 PC/OPTICS-WIDE EDD 24 830 / L-1425MM S-1,5M
Index	19.4181.4213.24



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6354
LED-Leistung [W]	32,7
Leuchtenlichtstrom [lm]	4856
Gesamtleistungsaufnahme [W]	36,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	132,7
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

## Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PC/OPTICS (opaleszierendes Polycarbonat/Linsen) [up/down]
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1425 x 48 x 70

## Lichtverteilung

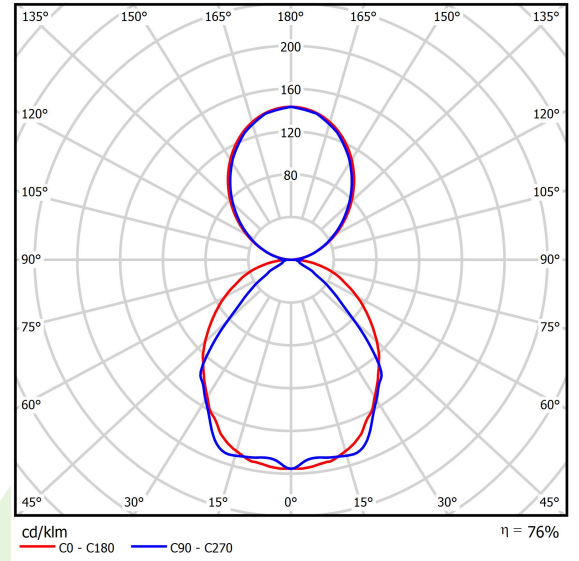

## Zubehör

Index 6E1-500KWANK-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET


Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT

Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 6E1-500KWB24K-5

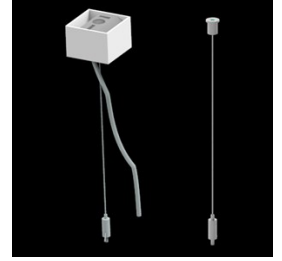Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT